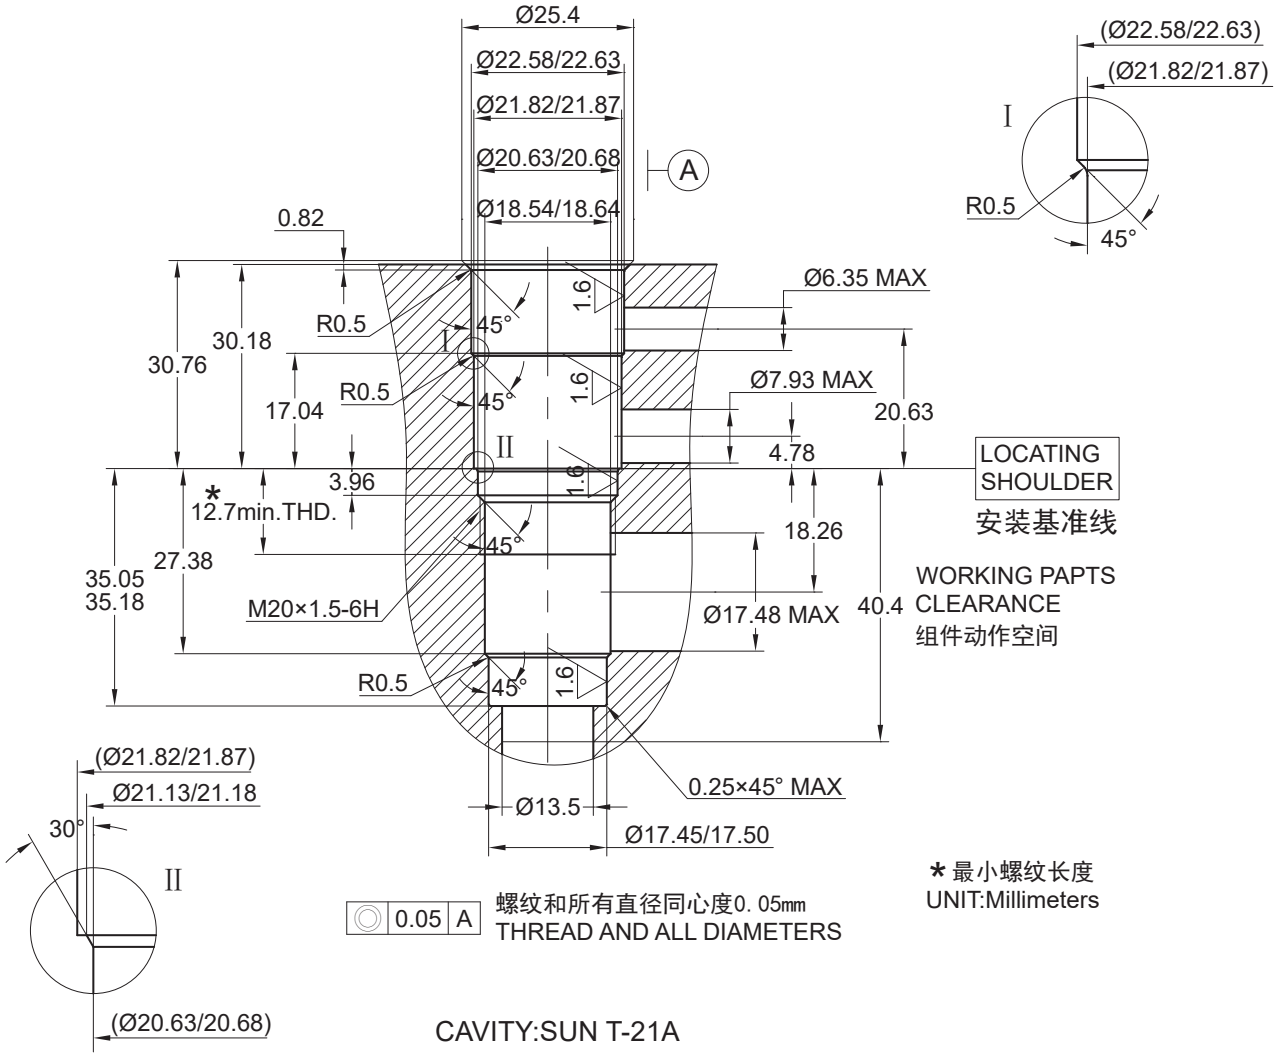
Ø25.4
Ø22.58/22.63
Ø21.82/21.87
Ø20.63/20.68
Ø18.54/18.64
A
0.82
R0.5
45°
1.6
30.76
30.18
17.04
Ø6.35 MAX
Ø7.93 MAX
20.63
4.78
3.96
12.7min.THD.
LOCATING SHOULDER
安装基准线
18.26
27.38
35.05
35.18
M20×1.5-6H
Ø17.48 MAX
40.4
WORKING PAPTS CLEARANCE
组件动作空间
0.25×45° MAX
Ø13.5
Ø17.45/17.50
(Ø22.58/22.63)
(Ø21.82/21.87)
(Ø21.82/21.87)
Ø21.13/21.18
30°
(Ø20.63/20.68)
0.05 A
螺纹和所有直径同心度0. 05mm
THREAD AND ALL DIAMETERS
* 最小螺纹长度
UNIT:Millimeters
CAVITY:SUN T-21A

M